

ALLGEMEINES

- + Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc. bitte nicht verwenden.
- + keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- + Transparenzen müssen reduziert werden
- + Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- + Farbraum: immer CMYK
- + Farbprofil: FOGRA 39
- + Gesamtfarbauftrag: maximal 300%
- + PDF-Dateien: PDF/X-3, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
- + Keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

ACHTUNG RGB-Daten sowie Schmuck- bzw. Sonderfarben werden in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Sie haben keine druckfertige Datei aber schon eine Idee im Kopf?
Sie kennen sich mit den Grafikprogrammen nicht aus?
Schreiben Sie uns eine Email und schildern Sie uns Ihre Idee,
Ihr gewünschtes Druckmaterial, Druckgröße und Verwendungszweck.
Sie erhalten danach von uns ein Preisangebot.


BEACHFLAG SQUARE 240



Druckdatenformat
720 mm x 1670 mm

| | |
|--|--------------------------|
| Druckermarken nein | Anschnitt nein |
| Auflösung mindestens 150 dpi | Farbraum CMYK |

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

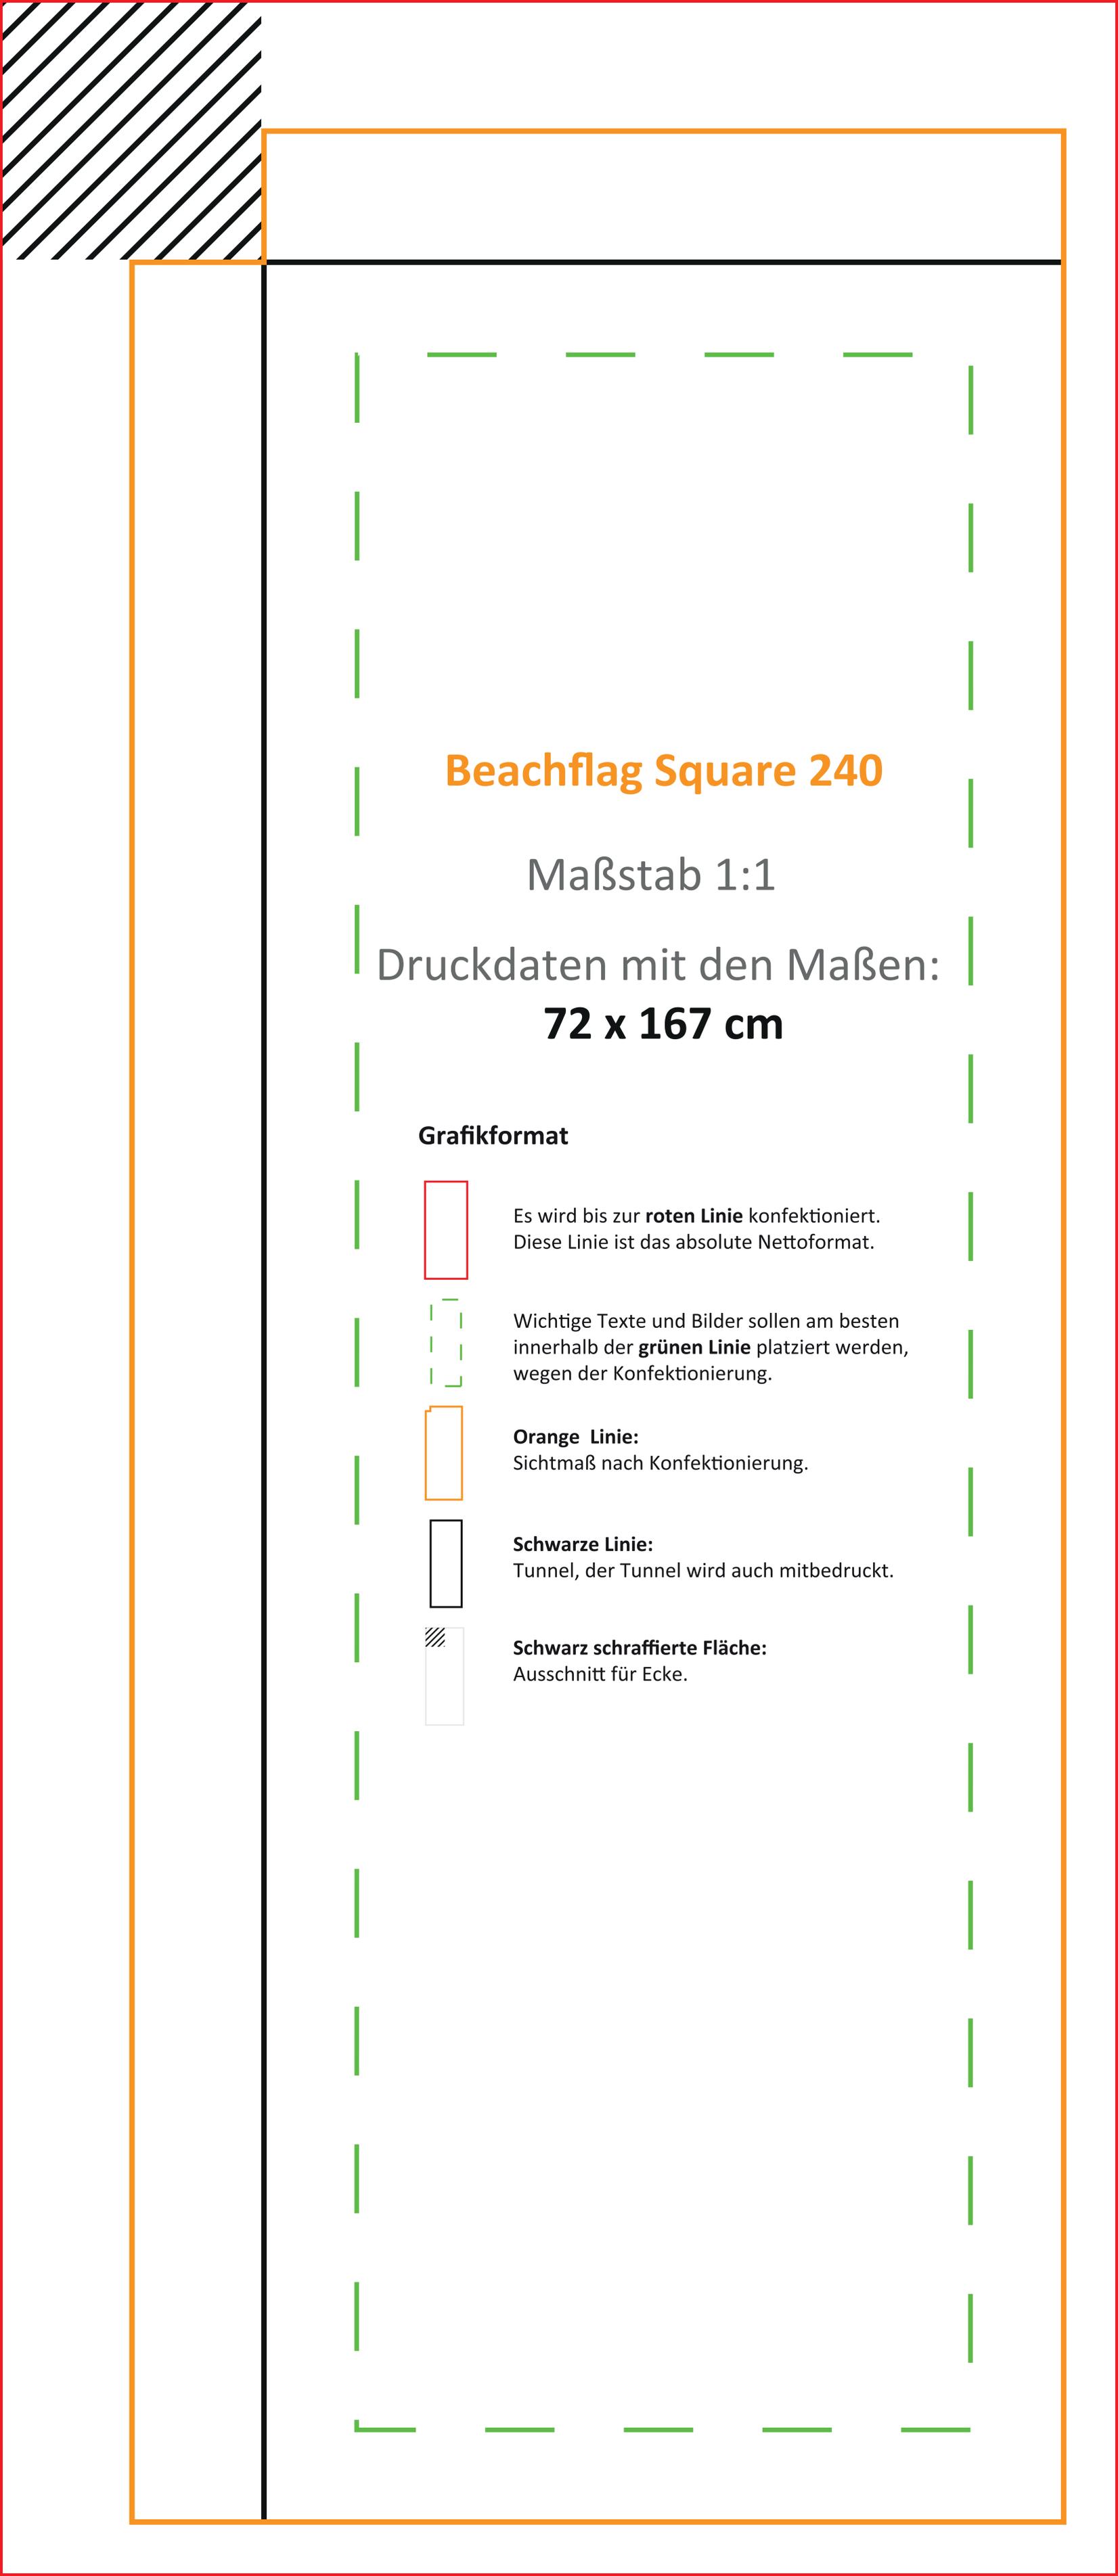

Beachflag Square 240

Maßstab 1:1

Druckdaten mit den Maßen:
72 x 167 cm

Grafikformat



Es wird bis zur **roten Linie** konfektioniert.
Diese Linie ist das absolute Nettoformat.



Wichtige Texte und Bilder sollen am besten
innerhalb der **grünen Linie** platziert werden,
wegen der Konfektionierung.



Orange Linie:
Sichtmaß nach Konfektionierung.



Schwarze Linie:
Tunnel, der Tunnel wird auch mitbedruckt.



Schwarz schraffierte Fläche:
Ausschnitt für Ecke.